



- ✓ Oerdegelijke producten
- ✓ 100% eigen productie en atelier
- ✓ Smart Home Ready



Zon en Scherm ZS670 Lakor

een pergolazonwering breid je jouw buitenruimte uit en creëer je aangename schaduw en verkoeling.


Met onze pergolazonwering controleer je zowel de temperatuur als de lichtinval. De strakke vormgeving in combinatie met het aan 4 zijden strak gespannen doek zorgt voor de juiste stabiliteit en aangenaam genieten op uw terras.

Specificaties


Zon en Scherm
ZS670 Lakor

Minimale breedte	1425 mm
Maximale breedte (gekoppeld)	6000 mm (12.000 mm)
Maximale uitval	4500 mm
Staanderlengte	2500 mm
Volledig gesloten kast	✓
Wandmontage	✓
Verstelbare staander mogelijk	✓
Tussenrol mogelijk	✓
100% acryl of polyester doek uit de Sunmaster collectie	✓


Zijaanzicht

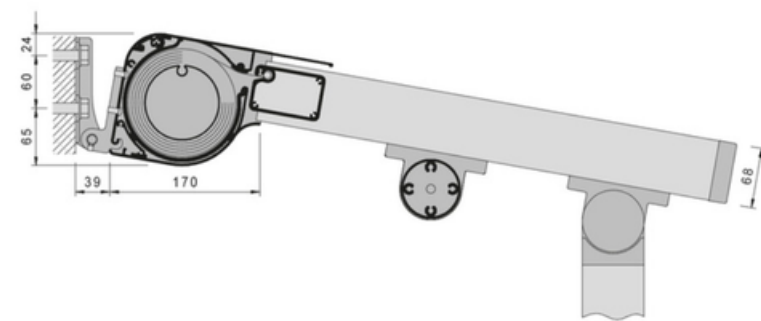


Bovenaanzicht 1-delig (motor)




Bovenaanzicht 2-delig (motor)

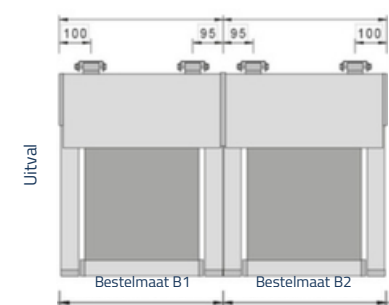


Staander




Geleidebuis




Geleiderrail






Montageplaat (standaard standers)



Afdekkappen (optioneel)



Wandbeugel

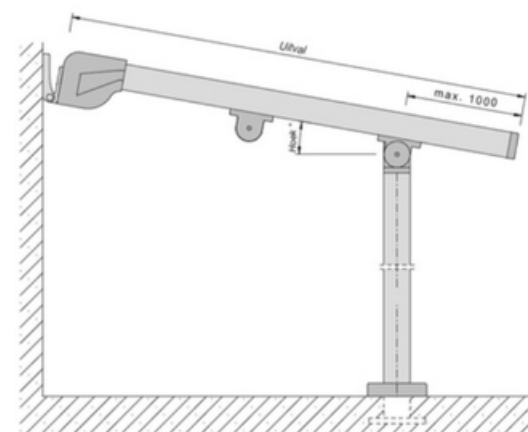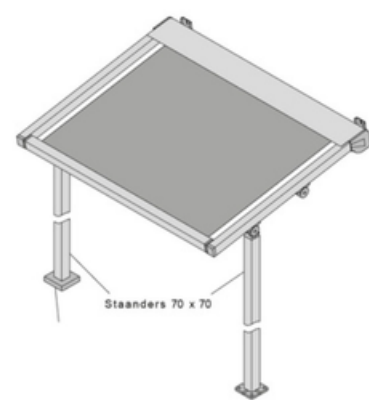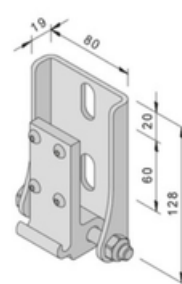

Standaard uitvoering

- Somfy Sunea io-motor (1 meter zwart snoer)
- Staanderlengte 2500 mm
- Keuze uit alle doeken uit de Sunmaster doekcollectie
- Keuze uit alle RAL-kleuren


1-delig met 1 motor

Minimale breedte: 1425mm


Maximale breedte: 6000mm

Bediening

Somfy Orea WT motor incl. opbouwschakelaar



2x Somfy Orea WT motor incl. opbouwschakelaar




2X

Let op: beschikbaar vanaf 6 meter breed


Somfy Sunea IO motor




2x Somfy Sunea IO motor



Geleider montagehoek bovenliggend




Geleider montagevoet bovenliggend



Standaardkleuren



RAL 7016 structuur



RAL 9010 structuur


2-delig met 2 motors

Minimale breedte: 6000mm

Maximale breedte: 12000mm

Bovenliggend

Verandazonwering komt boven het dak

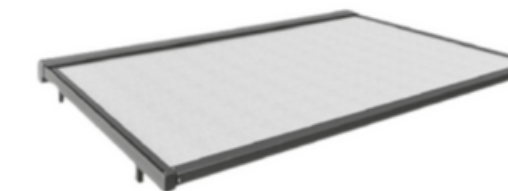


Onderliggend

Verandazonwering komt onder het dak



Hoeksteun voor zijdelingse wandbevestiging | 50x50 mm



Montagehoek 50 x 50
Systeemmaat = dagkantmaat - 2 cm

Standaard bevestiging onderliggend

