



Producteigenschappen

Type balkonbeglazing	Schuif- en draaisysteem
Type constructie	Hangend
Maximale breedte per glasdeel	80 cm
Maximale hoogte per glasdeel	300 cm
Glasdikte (gehard)	10 of 12 mm


Afwijkende maten zijn op aanvraag.

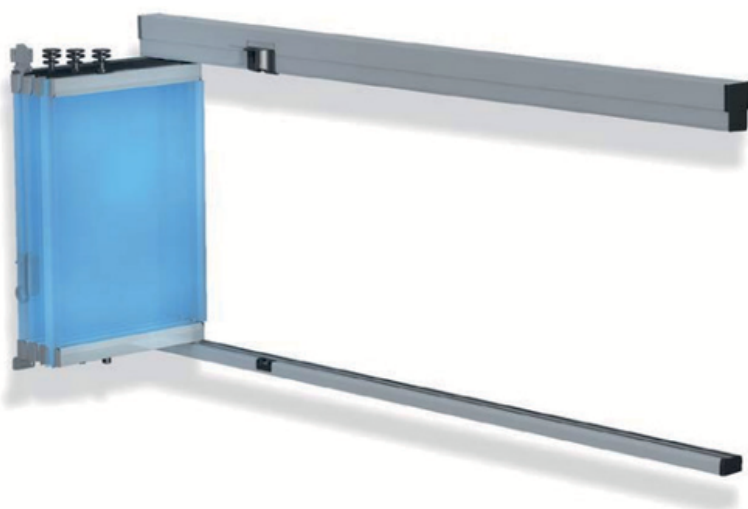


Mogelijke opstellingen

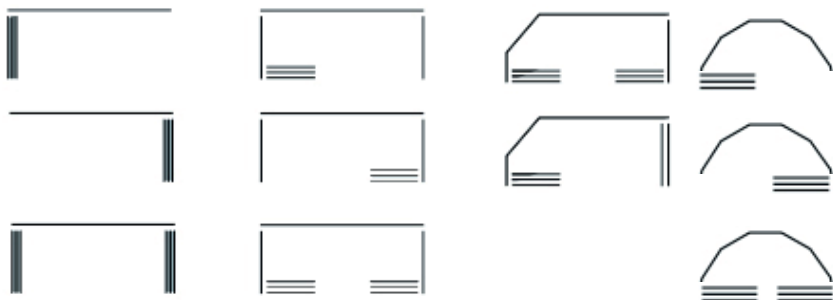


Type onderrail



Standaard




Geïntegreerde
waterafvoer




Verzonken

Bediening



Draaiknop binnen



Draaiknop binnen en buiten

Aluminium elementen



Geïntegreerde opening



Hoogte compensatieprofiel



Optimale duurzaamheid*

*Glaspanelen zijn d.m.v. schroeven op het plaatprofiel bevestigd.



Hoogwaardig aluminium