



Producteigenschappen

Type balkonbeglazing	Schuif- en draaisysteem
Type constructie	Hangend
Maximale breedte per glasdeel	80 cm
Maximale hoogte per glasdeel	250 cm
Glasdikte (gehard)	8 of 10 mm


Afwijkende maten zijn op aanvraag.

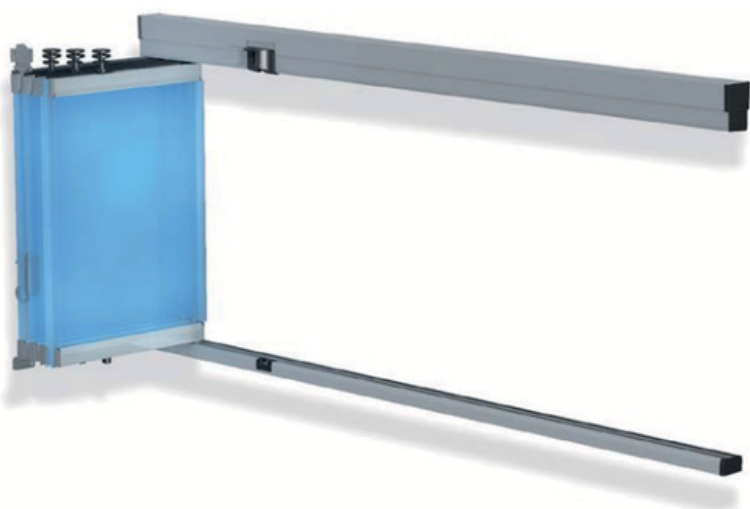


Mogelijke opstellingen

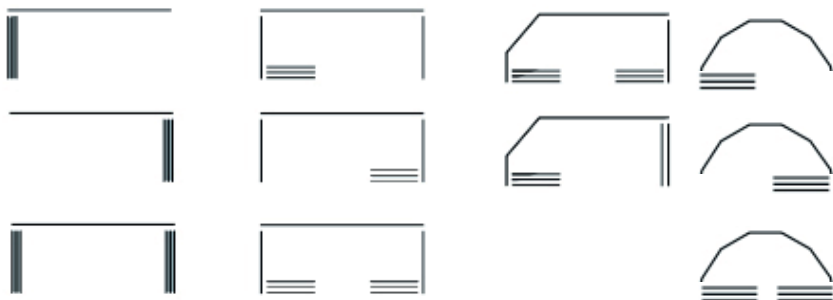


Type onderrail



Standaard




Geïntegreerde
waterafvoer




Verzonken

Bediening



Draaiknop binnen



Draaiknop binnen en buiten

Aluminium elementen



Geïntegreerde opening



Hoogte compensatieprofiel



Optimale duurzaamheid*

*Glaspanelen zijn d.m.v. schroeven op het plaatprofiel bevestigd.



Hoogwaardig aluminium