


### Producteigenschappen

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Type cassette         | Afgeschuind                      |
| Maximale breedte [cm] | 370 (maatwerk)                   |
| Maximale hoogte [cm]  | 300 (maatwerk)                   |
| Lameldikte [mm]       | 9,5                              |
| Lamelhoogte [mm]      | 45                               |
| Pantsergewicht        | 2,9 kg/m <sup>2</sup>            |
| Bediening             | Handmatig (elektrisch optioneel) |

### Optimale isolatie en veiligheid

Naast de optimale zonwering scoort het rolluik dankzij de 9,5 mm dikke lamel hoog op veiligheid, isolatie en geluidswering. Het is mogelijk om de rolluiken te koppelen en zo grotere breedtes te overbruggen.

### Type omkasting

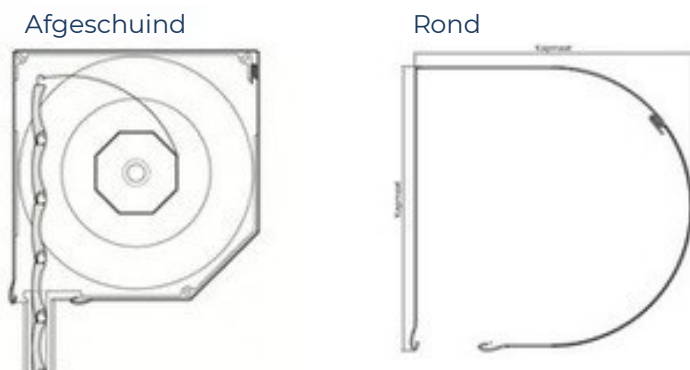




### Kapmaat en omkasting

Hoe hoog en diep onderstaande kap is, is afhankelijk van de totale hoogte van het rolluik. Zie de tabel hieronder:

#### Hoogte bij (Y) in (mm) Kapmaat in (mm)

|               |     |
|---------------|-----|
| 863 t/m 1000  | 137 |
| 1001 t/m 1300 | 150 |
| 1301 t/m 1900 | 165 |
| 1901 t/m 2300 | 180 |
| 2301 t/m 3000 | 205 |

### Aftekenen Montage-gaten

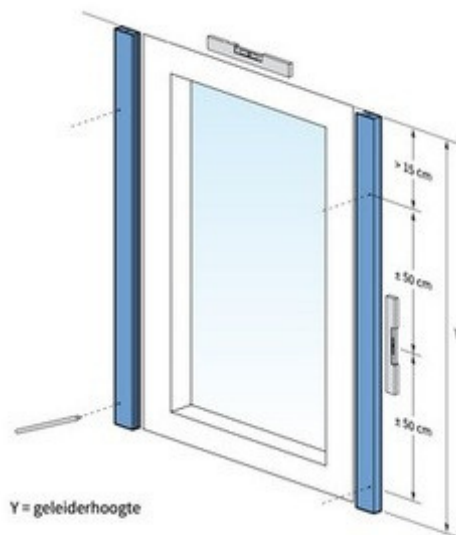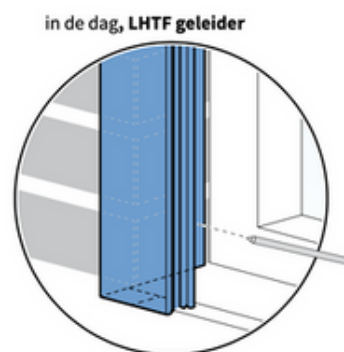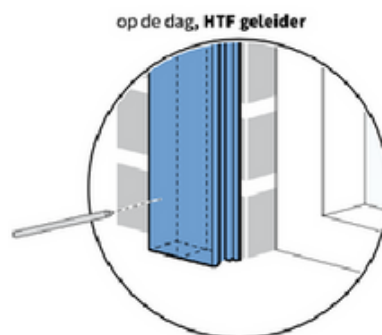

Schroeven per geleider  
Y < 125 cm : 2x  
Y = 125-225 cm : 3x  
Y > 225-285 cm : 4x