

Producteigenschappen


Type cassette	Afgeschuind
Maximale breedte [cm]	370 (maatwerk)
Maximale hoogte [cm]	300 (maatwerk)
Lameldikte [mm]	9,5
Lamelhoogte [mm]	45
Pantsergewicht	2,9 kg/m ²
Bediening	Handmatig (elektrisch optioneel)

Optimale isolatie en veiligheid


Naast de optimale zonwering scoort het rolluik dankzij de 9,5 mm dikke lamel hoog op veiligheid, isolatie en geluidswering. Het is mogelijk om de rolluiken te koppelen en zo grotere breedtes te overbruggen.

Type omkasting

Afgeschuind



Rond




Kapmaat en omkasting

Hoe hoog en diep onderstaande kap is, is afhankelijk van de totale hoogte van het rolluik. Zie de tabel hieronder:



Hoogte bij (Y) in (mm) Kapmaat in (mm)

863 t/m 1000	137
1001 t/m 1300	150
1301 t/m 1900	165
1901 t/m 2300	180
2301 t/m 3000	205

Aftekenen Montage-gaten

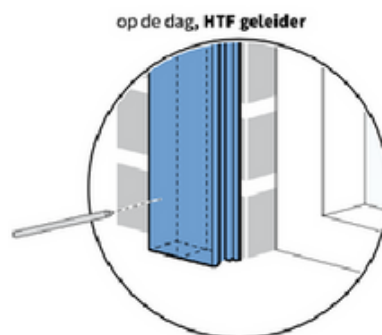

in de dag, LHTF geleider

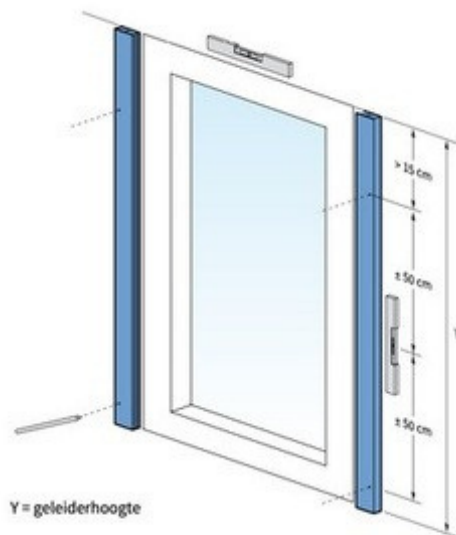

Y = geleiderhoogte

Schroeven per geleider
Y < 125 cm : 2x
Y = 125-225 cm : 3x
Y > 225-285 cm : 4x