

Producteigenschappen

Type cassette	Afgeschuind
Maximale breedte [cm]	370 (maatwerk)
Maximale hoogte [cm]	300 (maatwerk)
Lameldikte [mm]	9,5
Lamelhoogte [mm]	45
Pantsergewicht	2,9 kg/m ²
Bediening	Elektrisch op zonne-energie


Optimale isolatie en veiligheid

Naast de optimale zonwering scoort het rolluik dankzij de 9,5 mm dikke lamel hoog op veiligheid, isolatie en geluidswering. Het is mogelijk om de rolluiken te koppelen en zo grotere breedtes te overbruggen.


Kapmaat en omkasting

Hoe hoog en diep onderstaande kap is, is afhankelijk van de totale hoogte van het rolluik. Zie de tabel hieronder:

Afgeschuind



Rond




Totale hoogte (mm) Kapmaat in (mm)

1000 t/m 1300	150 x 150
1400 t/m 1700	165 x 165
1800 t/m 2400	180 x 180
2500 t/m 3000	205 x 205





Aftekenen Montage-gaten

op de dag, HTF geleider



in de dag, LHTF geleider

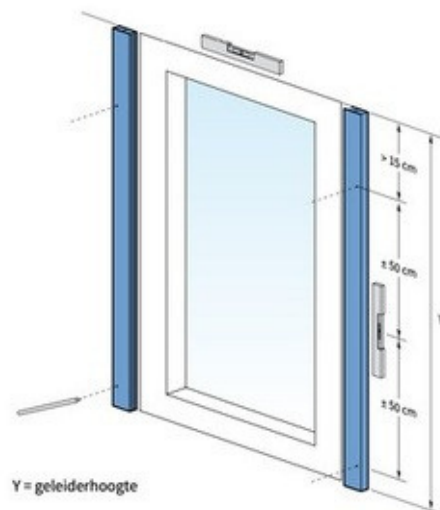

Y = geleiderhoogte

Schroeven per geleider

Y < 125 cm : 2x

Y = 125-225 cm : 3x

Y > 225-285 cm : 4x