

Producteigenschappen


Type cassette	Afgeschuind
Maximale breedte [cm]	370 (koppelbaar voor grotere breedtes)
Maximale hoogte [cm]	300 (maatwerk)
Lameldikte [mm]	8,7
Lamelhoogte [mm]	40
Pantsergewicht	3,5 kg/m ²
Bediening	Elektrisch op zonne-energie

Productinformatie


De Zon en Scherm Solar ZS40 is een rolluik voorzien van een zelf oplaadbare motor. Op het rolluik wordt een zonnepaneel bevestigd en deze vangt de straling van de zon op. De energie wordt omgezet in elektrische energie en zo wordt de motoraccu opgeladen. Houd wel rekening met de windstreek van de positie van het rolluik en installeer het zonnepaneel (of meerdere zonnepanelen) nooit achter een ruit of in de schaduw. De lichtgevoelige cellen moeten altijd vrij blijven. Dit is van belang voor het opladen van de accu.

Lamel

Gemoffelde aluminium lamel
 Pantsergewicht : 3,5 [kg/m²]
 Dekbreedte : 40 [mm]
 Lameldikte : 8,7 [mm]
 Max. opp. : 8 [m²]

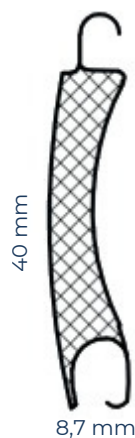

Doorsnede

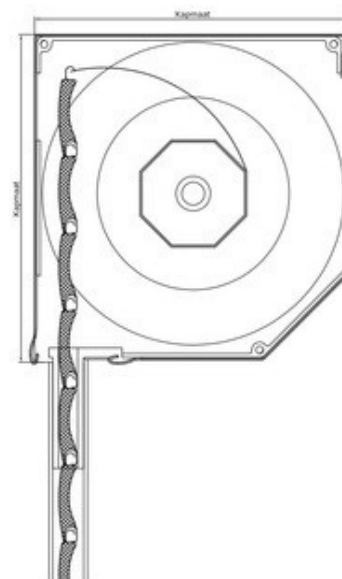

Hoogte bij (Y) in (mm) Kapmaat in (mm)

850 t/m 1300	150
1301 t/m 1700	165
1701 t/m 2100	180
2101 t/m 3000	205

*De kapmaat is de hoogte en de diepte van de cassette.

** De maximale totale hoogte = maximale lichthoogte + kapmaat

Zijgeleiders [mm]

