

Producteigenschappen

Type cassette	Gesloten
Maximale breedte [cm]	600 (maatwerk)
Maximale uitval [cm]	300
Afstellen	0 tot 70°
Bediening	Elektrisch
Montage	Wand- en plafond montage
Windvast	Windvast tot windkracht 4

Gesloten cassette

Een gesloten cassette houdt in dat de doekbuis volledig is opgesloten in het systeem en onzichtbaar. Dit betekent dat het zonwerende doek zowel aan de boven- als onderzijde zo optimaal mogelijk beschermd is tegen weersinvloeden.



Standaard systeemkleuren



Antraciet structuur

Ivoor


Technisch zilver

Wit

Elke andere gewenste RAL-kleur is tegen meerprijs mogelijk.


Uitval

De roteerbare cassette maakt het mogelijk om de uitval perfect af te stellen zonder dat hiervoor de armen en/of de voorlijst afgesteld dienen te worden. Dit zonnescherm is van 0 tot 70° te stellen.

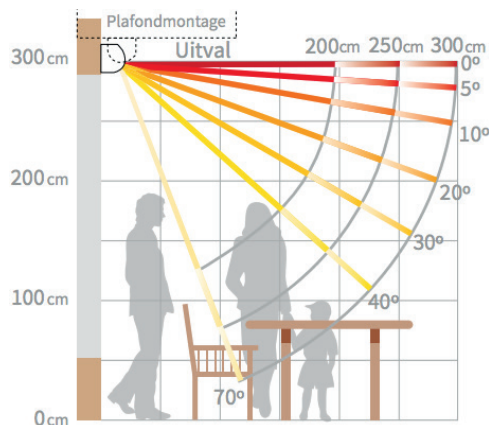


Schermdoorsnede [mm]

Wandmontage

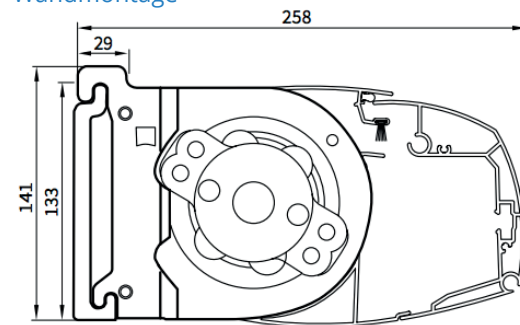


Plafondmontage

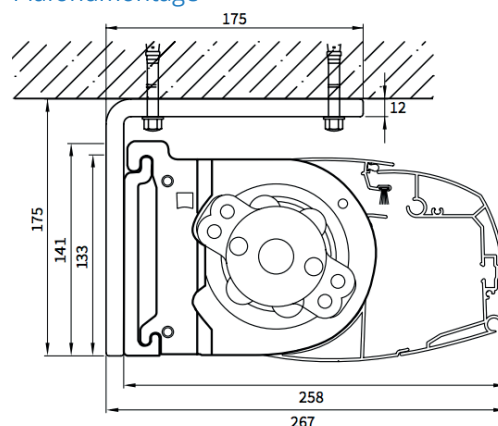

Kapsteun [mm]

Wandmontage

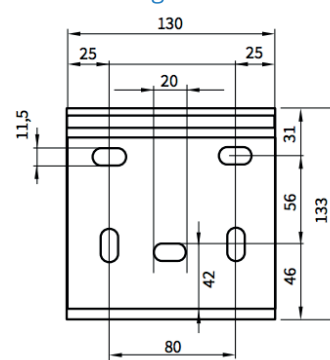

Plafondmontage

