

Producteigenschappen

Type cassette: half schuin

Maximale breedte: 420 cm (maatwerk)

Maximale hoogte: 300 cm (maatwerk)

Lameldikte (mm): 12,3

Lamelhoogte (mm): 55

Pantsergewicht: 5 kg/m²


Kleuren: antraciet, bruin, grijs, hell-beige, ivoor, kwartsgruis, naturel, wit*

Bediening: elektrisch

Opties: afrolbeveiliging, fotocel, Keygo 4 RTS, Rollixo ontvanger, rubber onderlat, alarm, oranje lamp (24V), sleutelschakelaar


* Bosgroen en staalblauw tegen meerprijs.

Kapmaten en geleiders

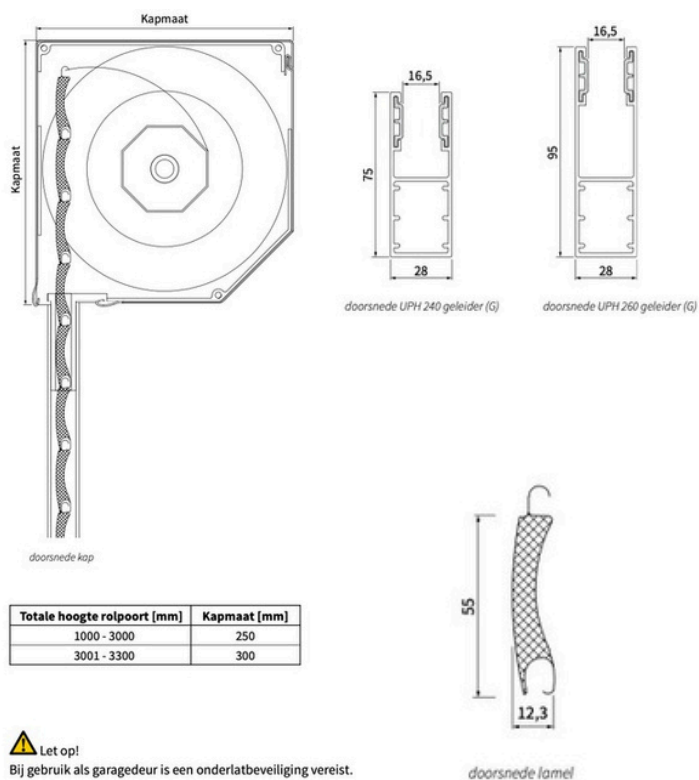

Afmetingen in mm

Inmeten

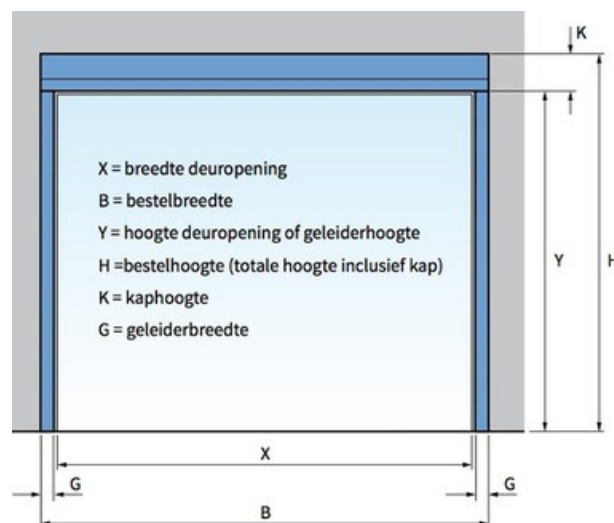

Meet de breedte en hoogte altijd op drie plaatsen ter controle om breedte- en hoogteverschillen in de deuropening te ondervangen. Controleer of de muren haaks en waterpas zijn en houd rekening met eventuele obstakels.

Breedte = B

1. B = de grootst gemeten breedtemaat (X) + 150 mm (UPH 240 geleider)

2. B = de grootst gemeten breedtemaat (X) + 190 mm (UPH 260 geleider)

Hoogte = H

1. H = de grootst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat

Hoogte bij (Y) in [mm]	Kapmaat in [mm]
750 t/m 2750	250
2751 t/m 3000	300

