

Producteigenschappen

Type cassette: half schuin

Maximale breedte: 500 cm (maatwerk)

Maximale hoogte: 400 cm (maatwerk)

Lameldikte (mm): 19

Lamelhoogte (mm): 77

Pantsergewicht: 6 kg/m²


Kleuren: antraciet, bruin, grijs, hell-beige, ivoor, naturel, wit*

Bediening: elektrisch


Opties: afrolbeveiliging, fotocel, Keygo 4 RTS, Rollixo ontvanger, rubber onderlat, alarm, oranje lamp (24V), sleutelschakelaar, ventilatieprofiel, zichtvenster

* Bosgroen en staalblauw tegen meerprijs.

Kapmaten en geleiders

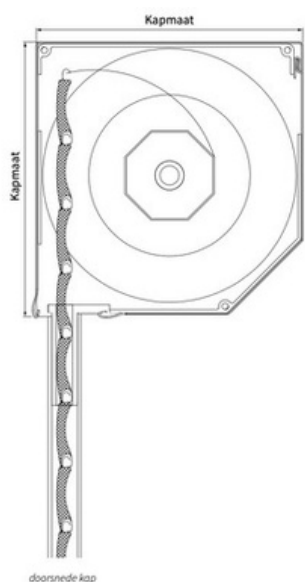

doorsnede UPH 89 geleider (G)




doorsnede lamel

Totale hoogte rolpoort (mm)	Kapmaat (mm)
1000 - 3100	300
3101 - 4000	360

Let op!
Bij gebruik als garagedeur is een onderlatbeveiliging vereist.

Afmetingen in mm

Inmeten

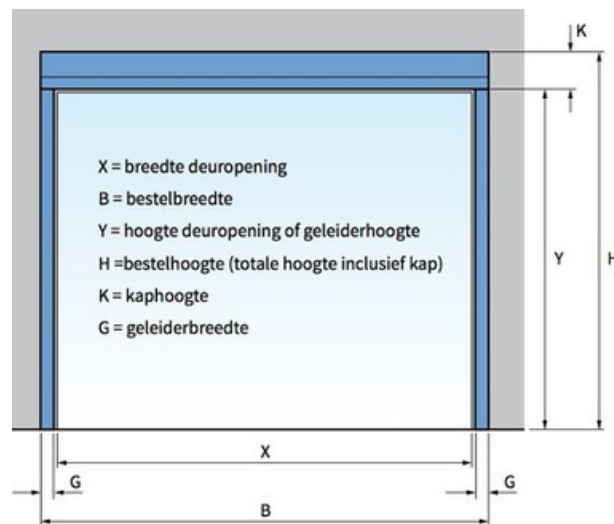

Meet de breedte en hoogte altijd op drie plaatsen ter controle om breedte- en hoogteverschillen in de deuropening te ondervangen. Controleer of de muren haaks en waterpas zijn en houd rekening met eventuele obstakels.

Breedte = B

1.B = de grootst gemeten breedtemaat (X) + 178 mm (UPH 89 geleider)

Hoogte = H

1.H = de grootst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat

Hoogte bij (Y) in [mm]	Kapmaat in [mm]
1700 t/m 2700	300
2701 t/m 3650	350

