



## Producteigenschappen

Type balkonbeglazing	Schuif- en draaisysteem
Type constructie	Hangend
Maximale breedte per glasdeel [cm]	80
Maximale hoogte per glasdeel [cm]	250
Glasdikte (gehard) [mm]	8 of 10


Afwijkende maten zijn op aanvraag.

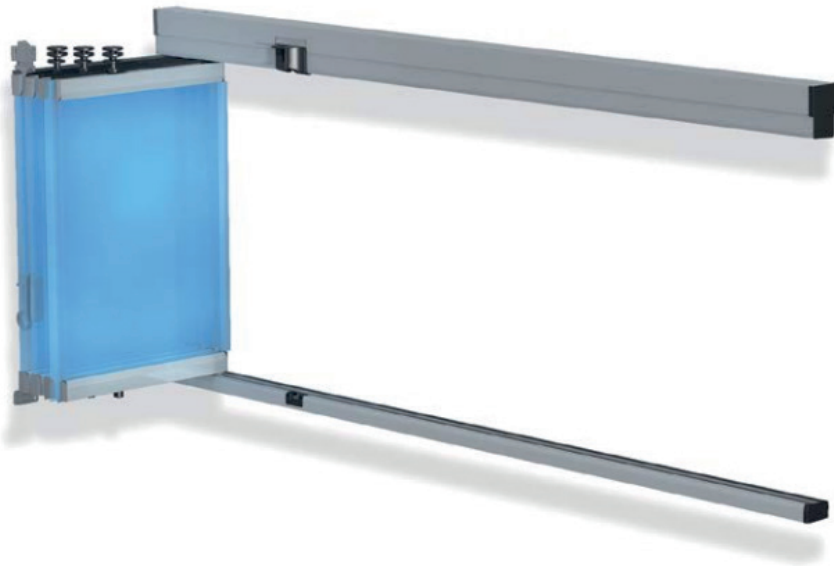


## Mogelijke opstellingen

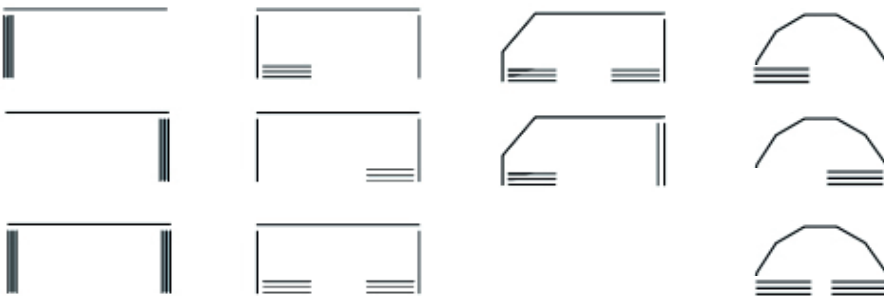


## Type onderrail



Standaard




Geïntegreerde waterafvoer

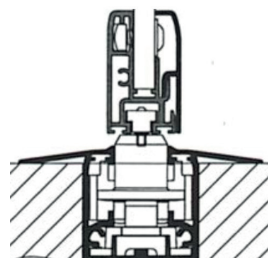


Verzonken

## Bediening



Draaiknop binnen




Draaiknop binnen en buiten

## Aluminium elementen



Geïntegreerde opening



Hoogte compensatieprofiel



Optimale duurzaamheid  
Glaspanelen zijn d.m.v. schroeven op het plaatprofiel bevestigd.



Hoogwaardig aluminium