


Producteigenschappen

Type balkonbeglazing	Schuif- en draaisysteem
Type constructie	Hangend
Maximale breedte per glasdeel [cm]	80
Maximale hoogte per glasdeel [cm]	300
Glasdikte (gehard) [mm]	10 of 12


Afwijkende maten zijn op aanvraag.

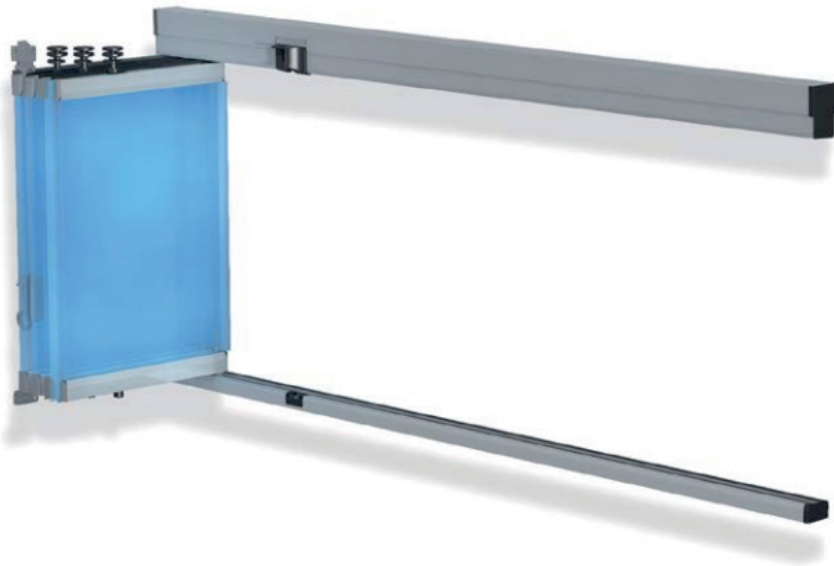


Mogelijke opstellingen




Type onderrail



Standaard




Geïntegreerde waterafvoer




Verzonken

Bediening



Draaiknop binnen




Draaiknop binnen en buiten

Aluminium elementen



Geïntegreerde opening



Hoogte compensatieprofiel



Optimale duurzaamheid
Glaspanelen zijn d.m.v. schroeven
op het plaatprofiel bevestigd.



Hoogwaardig aluminium