

ZON EN SCHERM



- ✓ Oerdegelijke producten
- ✓ 100% eigen productie en atelier
- ✓ Smart Home Ready

Zon en Scherm Montage BV
Bredeweg 11G, 2742 KT Waddinxveen
085-485-83-50
service@zonenscherm.nl
www.zonenscherm.nl

ZON EN SCHERM



Zon en Scherm ZS670 Lakor

Zelfs op de warmste en zonnigste dagen van het jaar wil je comfortabel kunnen genieten van je terras. Met een pergolazonwering breid je jouw buitenruimte uit en creëer je aangename schaduw en verkoeling.


Met onze pergolazonwering controleer je zowel de temperatuur als de lichtinval. De strakke vormgeving in combinatie met het aan 4 zijden strak gespannen doek zorgt voor de juiste stabiliteit en aangenaam genieten op uw terras.

Specificaties


Zon en Scherm
ZS670 Lakor

Minimale breedte	1425 mm
Maximale breedte (gekoppeld)	6000 mm (12.000 mm)
Maximale uitval	4500 mm
Staanderlengte	2500 mm
Volledig gesloten kast	✓
Wandmontage	✓
Verstelbare staander mogelijk	✓
Tussenrol mogelijk	✓
100% acryl of polyester doek uit de Sunmaster collectie	✓

Zijaanzicht

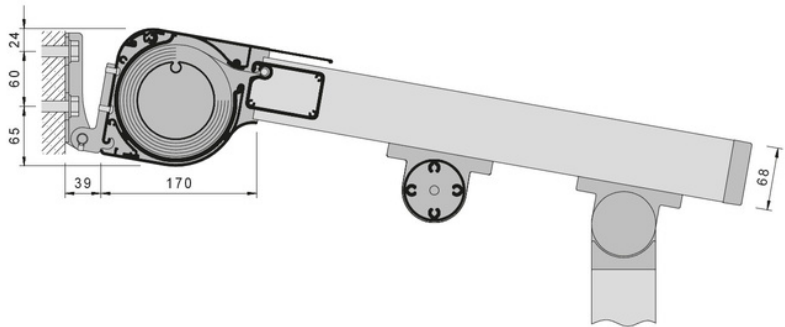


Bovenaanzicht 1-delig (motor)




Bovenaanzicht 2-delig (motor)




Staander




Geleidebuis




Geleiderrail





Montageplaat (standaard standers)



Afdekkappen (optioneel)



Wandbeugel

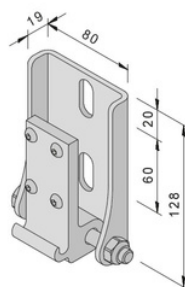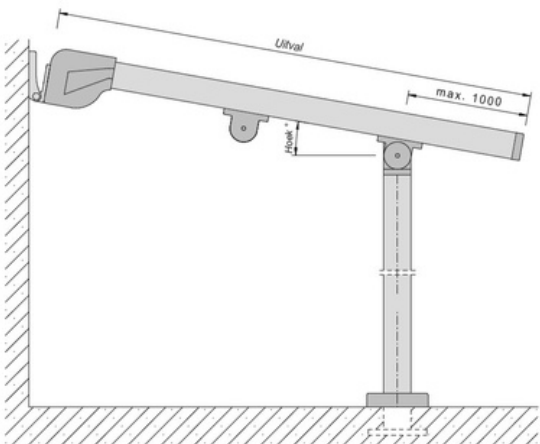


Standaard uitvoering

- Somfy Sunea io-motor (1 meter zwart snoer)
- Staanderlengte 2500 mm
- Keuze uit alle doeken uit de Sunmaster doekcollectie
- Keuze uit alle RAL-kleuren

Standaardkleuren



RAL 7016 structuur



RAL 9010 structuur

1-delig met 1 motor


Minimale breedte: 1425mm
Maximale breedte: 6000mm

2-delig met 2 motors


Minimale breedte: 6000mm
Maximale breedte: 12000mm

Bediening

Somfy Orea WT motor incl. opbouwschakelaar



2x Somfy Orea WT motor incl. opbouwschakelaar




Let op: beschikbaar vanaf 6 meter breed

Somfy Sunea IO motor




2x Somfy Sunea IO motor



Bovenliggend

Verandazonwering komt boven het dak

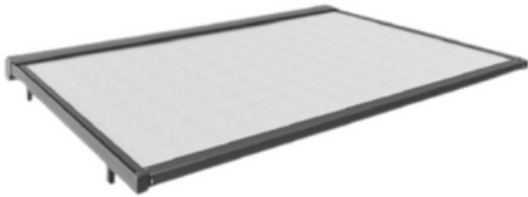


Onderliggend


Verandazonwering komt onder het dak




Geleider montagehoek bovenliggend




Geleider montagevoet bovenliggend



Hoeksteun voor zijdelingse wandbevestiging | 50x50 mm



Standaard bevestiging onderliggend



Montagehoek 50 x 50
Systeemmaat = dagkantmaat - 2 cm