

Producteigenschappen

Type cassette	Gesloten
Maximale breedte [cm]	600 (maatwerk)
Maximale uitval [cm]	300
Afstellen	5 tot 70°
Bediening	Elektrisch
Montage	Wand- en plafond montage
Windvast	Windvast tot windkracht 4

Gesloten cassette

Een gesloten cassette houdt in dat de doekbuis volledig is opgesloten in het systeem en onzichtbaar. Dit betekent dat het zonwerende doek zowel aan de boven- als onderzijde zo optimaal mogelijk beschermd is tegen weersinvloeden.



Standaard systeemkleuren




Antraciet structuur Ivoor Zwart structuur Wit

Elke andere gewenste RAL-kleur is tegen meerprijs mogelijk.


Uitval

De Zon en Scherm Mireve ZS285 is in schuine traploos te stellen van 5 tot 70°. De voorlijst is perfect af te stellen waardoor deze aan de voorzijde volledig sluit.

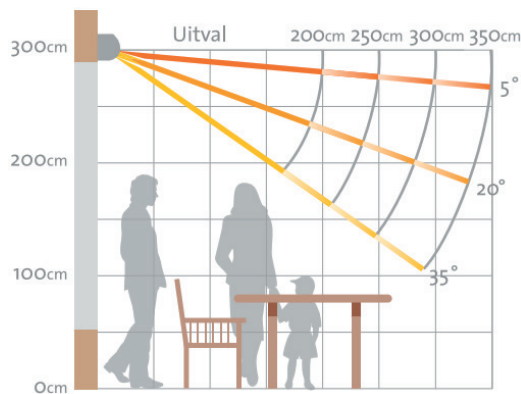


Schermdoorsnede [mm]

Wandmontage

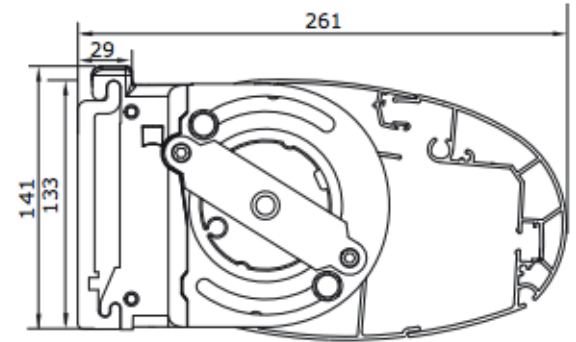

Plafondmontage

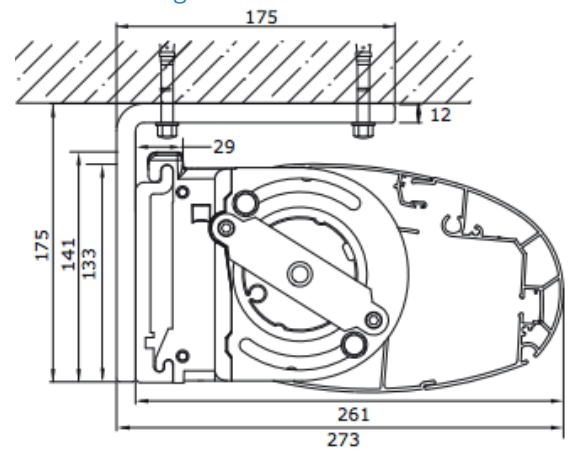

Kapsteen [mm]

Wandmontage

