

Producteigenschappen

Type cassette	Gesloten
Maximale breedte [cm]	600 (vaste breedtematen)
Maximale uitval [cm]	300
Afstellen	5 tot 25°
Bediening	Handmatig of elektrisch
Montage	Wandmontage
Windvast	Windvast tot windkracht 4

Plafondmontage is mogelijk middels speciale montagebeugels.

Gesloten cassette


Een gesloten cassette houdt in dat de doekbuis volledig is opgesloten in het systeem en onzichtbaar. Dit betekent dat het zonwerende doek zowel aan de boven- als onderzijde zo optimaal mogelijk beschermd is tegen weersinvloeden.




Standaard systeemkleuren



Antraciet structuur



Ivoor




Technisch zilver

Elke andere gewenste RAL-kleur is tegen meerprijs mogelijk.


Uitval

De Zon en Scherm Java ZS2147 is in schuine traploos te stellen van 5 tot 25°. De voorlijst is perfect af te stellen waardoor de optimale sluiting van het scherm wordt gegarandeerd.

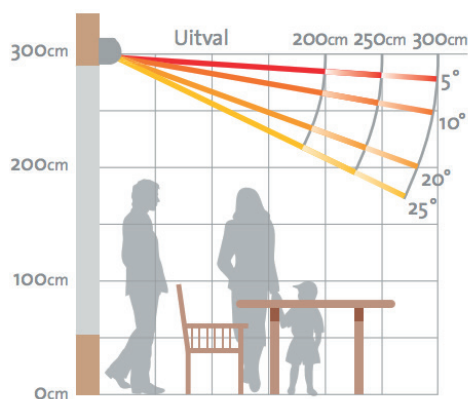

Schermdoorsnede [mm]

Wandmontage

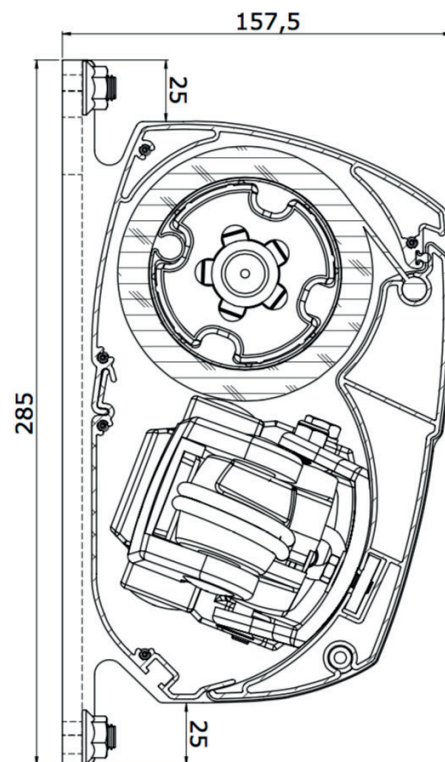

Kapsteun [mm]

Wandmontage

