


Producteigenschappen

Type cassette	Afgeschuind of half rond
Maximale breedte [cm]	300 (maatwerk)
Maximale hoogte [cm]	300 (maatwerk)
Lamel dikte [mm]	8,5
Lamel hoogte [mm]	41
Pantsergewicht	2,5 kg/m ²
Bediening	Handmatig of elektrisch


Uitkomst voor kleinere ramen

Het lichtere pantser maakt dit type rolluik voornamelijk geschikt voor kleinere ramen. De lamellen kunnen niet vastlopen of verschuiven, omdat deze onderling met elkaar zijn verbonden.




Type omkasting

Afgeschuind



Half rond



Hoogte bij (Y) in [mm]

850 t/m 1300

1301 t/m 1700

1701 t/m 2400

2401 t/m 3000

Kapmaat in [mm]


150

165


180

205

Plaatsing

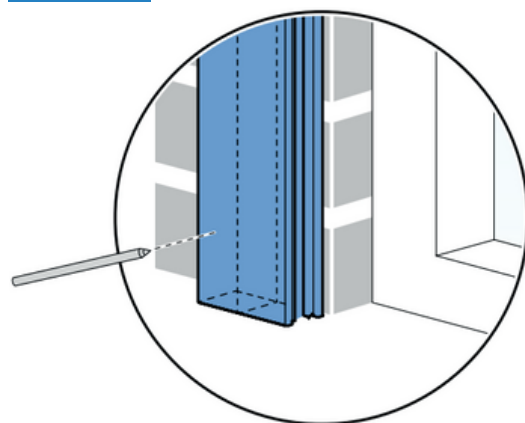

Op de muur - De kast en HTF-geleiders worden op de muur gemonteerd.

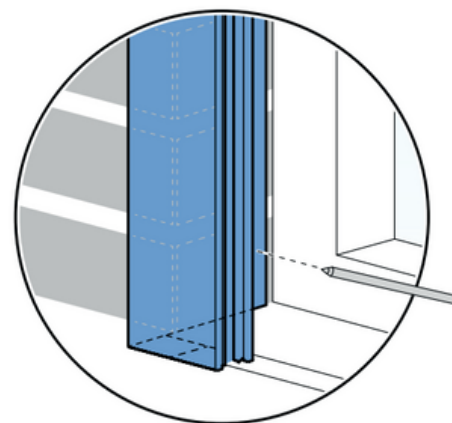

Op het kozijn - De kast en LHTF-geleiders worden tussen twee muren op het kozijn gemonteerd.

Let op: bovenstaande plaatsingen zijn te combineren. De kast wordt dan op de muur gemonteerd en de geleiders tussen twee muren.