

Producteigenschappen


Type cassette	Half schuin
Maximale breedte [cm]	420 (maatwerk)
Maximale hoogte [cm]	300 (maatwerk)
Lameldikte [mm]	12,3
Lamelhoogte [mm]	55
Pantsergewicht	5 kg/m ²
Bediening	Elektrisch

Productinformatie

De Verano RV 55 rolpoort is een robuuste, elektrisch bediende rolpoort met een sterk pantser van 12,3 mm dikke lamellen. Dankzij het lichte maar stevige pantser (ca. 5 kg/m²) combineert deze rolpoort duurzaamheid met soepel gebruik. Leverbaar in meerdere standaardkleuren en uit te breiden met opties zoals afrolbeveiliging, fotocellen en een sleutelschakelaar.



Kapmaat en Geleiders

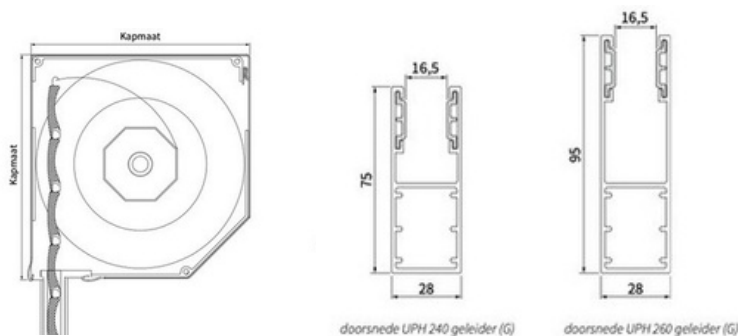


Hoe hoog en diep bovenstaande kap is, is afhankelijk van de totale hoogte van de rolpoort. Zie de tabel hieronder.

Totale hoogte [mm]	Kapmaat [mm]
1000 t/m 3000	250
3001 t/m 3300	300

Let op: bij gebruik als garagedeur is een onderlatbeveiliging vereist.

Inmeten

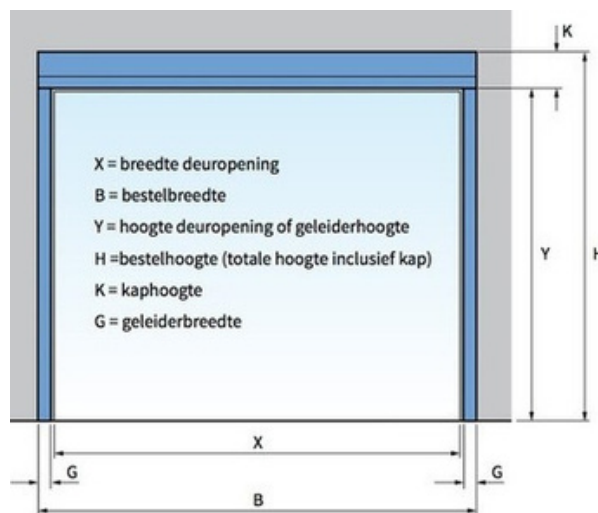

Meet de breedte en hoogte altijd op drie plaatsen ter controle om breedte- en hoogteverschillen in de deuropening te ondervangen. Controleer of de muren haaks en waterpas zijn en houd rekening met eventuele obstakels.

Hoogte bij (Y) in (mm)	Kapmaat [mm]
750 t/m 2750	250
2751 t/m 3000	300

Breedte = B

1.B = de grootst gemeten breedtemaat (X) + 150 mm (UPH 240 geleider)

2.B = de grootst gemeten breedtemaat (X) + 190 mm (UPH 260 geleider)

Hoogte = H

1.H = de grootst gemeten hoogtemaat (Y) + kapmaat

